

/TypeR/営業管理/QR/ラベルサイズ変更

ラベルプリンタのTM-L90の用紙サイズを変更する際にプリンタ側で行う処理を以下に記載します。

- ラベルプリンタ(TM-L90)
どんな時に用紙サイズを変更しますか？
- ハードオフ＆ガレージオフ業態のラベル(56mm)から他業態のラベル(38mm)へ変更するとき
- 事業所でラベルプリンタを1台で運用したい場合 → QR化＆38mmでの運用になるため QR化する場合は、事前に査定PC内の設定を変えておく必要があります。

手順

・ラベルプリンタの左側のレバーを引いて前面を開きます。入っています 58mm のラベル用紙を取り除いていただきます。

・中のスペーサー(写真中央)のネジを外してください。



38mm ラベル用紙を差し込んで、スペーサーの位置を調整してください。



- 38mm ラベル用紙を一旦外して、スペーサーのネジを締めてください。
※ネジを締めすぎるとスペーサーの位置がズレることがあります



- 38mm ラベル用紙を再度差し込み、用紙がスムーズに回転することを確認。用紙が入らなかつたり、回転しにくい場合はスペーサーの位置を調整してください。



- 電源ケーブルが差し込まれているのを確認してください。
- 内部のボタンを押しながら、電源を入れてください。



内部のボタンです



- 電源投入後、3つのランプが全て点灯したら、内部のボタンから手を離してください。

このランプが3つとも点灯します



- 内部のボタンを6回押してください。用紙サイズが変更されます。
- 用紙が正しくセットされていることを確認して、前面カバーを閉めます。
- カバーが閉まると、ラベル用紙が自動で10cmほど出でてきます。
- 自動でプリンタが再起動されて、さらに用紙が5mmほど出でてきます。

- 用紙が出てこなかったり、何かの文字などが印刷された場合は設定失敗ですので
- 本体電源を落とし、内部ボタンを押しながら電源を入れるところからやり直してください。
- 内部ボタンを押しながら電源投入 → ランプ点灯確認ボタンから手を離す → ボタン6回押す


- 前面のFEEDボタンを1回押すたびに用紙が5mm程度出でたら設定変更完了です。



- 出てきた用紙をカットしていただいて、使用開始をしてください。

パソコン側でのドライバ切り替え

- Cドライブ → HARDOFFフォルダ → TRConfig → 環境設定ツール(TRConfig.exe)を選択してください。

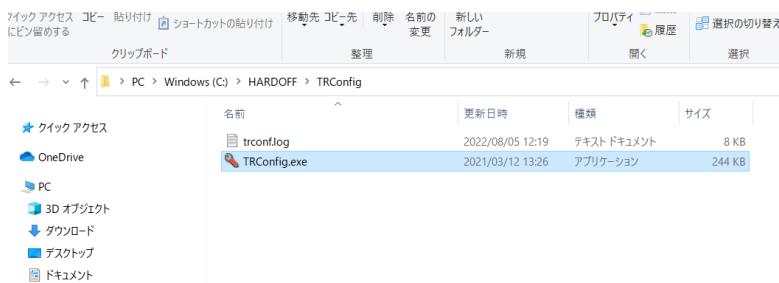

環境設定ツールが起動しますので、** 営業管理環境設定 ** を選択してください
※注意 他のところを触るとシステムが止まる可能性がありますのでご注意ください




- プリンター情報のラベルプリンタ でプリンタ名を変更してください。

法人情報		日報送受信情報(本部FTPサーバー)	
企業名	株式会社ハードオフコーポレーション	FTPサーバー	ftp.hardoff.co.jp
稼動店舗情報		FTPサーバー・接続ID	xxxxx
店舗コード	28028	FTPサーバー・パスワード	*****
業態番号	8	リモートパス	pub
プリンター情報		ID	11006
伝票プリンタ	Microsoft Print to PDF	入出庫伝票の送受信	<input type="radio"/> する <input type="radio"/> しない
プライスプリンタ	LP-M8170-EEA830	受信ファイル名	11006-*
ラベルプリンタ	EPSON TM-L90M Printer	動作確認(O)	
ラベルカット方法	<input type="radio"/> 1枚づつカット <input type="radio"/> 最後にカット		
税取扱方法	<input checked="" type="radio"/> 外税扱い <input type="radio"/> 内税扱い <input type="radio"/> 非課税扱い		
売価金額	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
買取時原価金額	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
仕入時原価金額	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
その他原価金額	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		編集取消(U)	設定／終了(S)

- プリントドライバ名と用紙サイズは以下の通りです。

EPSON TM-L90M Printer → 38mm ラベル 幅が小さいロール

EPSON TM-L90M LabelPrinter → 58mm ラベル ハードオフとガレージオフ用

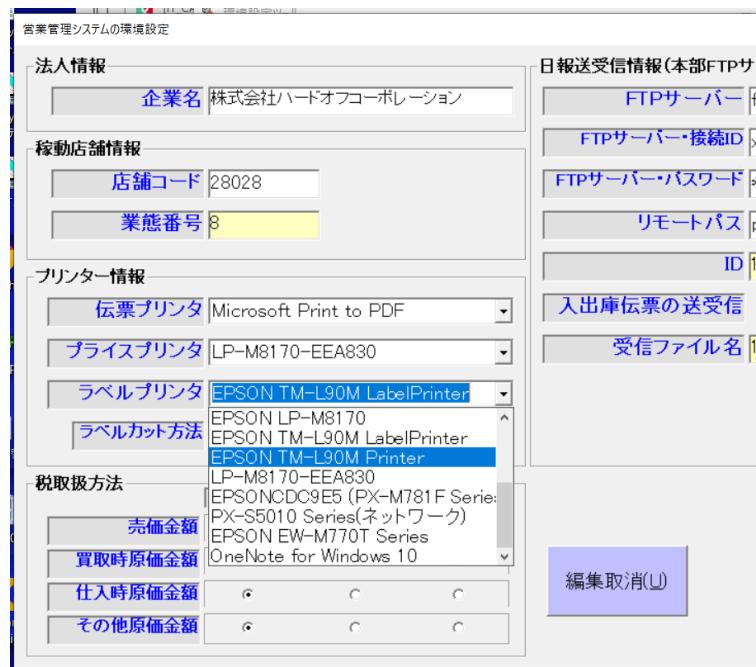

- 設定／終了ボタンを押すと設定変更完了です。

印刷されたラベルのサイズが正しく変更されたかを確認してください