

腕時計

目次

1.	商品知識	
1-1.	各部名称	2
1-2.	ムーブメント	3
①	手巻き (Hand-Wound/Manual Winding)	3
②	自動巻き (Automatic Winding)	3
③	クォーツ (Quartz)	4
2.	取り扱い	
2-1.	時刻・日付合わせの注意点	5
2-2.	防水性能と取り扱い	5

更新履歴

更新日付	更新内容	担当部署	担当者
2026/03/02	新規作成	直営店舗運営部	K.Saki

1. 商品知識

1-1.各部名称



ケース

腕時計の動力部分が入っている。ムーブメント※1とケースを合わせた部分が本体となります。

ベゼル

ダイヤルを覆うガラス（風防）の外周にある部分。

ラグ

ケースとベルトをジョイントする部位。ケースと一体化している。

ダイヤル

文字盤。針やインデックスなどが配置されている盤。

インデックス

時間を読み取るためのメモリ。メモリや数字・ドットや棒などいろいろなマークがあります。

リューズ

時刻などを合わせるつまみ。機械式の腕時計ではゼンマイをまくためにも使用します。バンド・ストラップとも呼ばれる。金属製の場合はブレスレットと呼びます。

ブレスレット

いわゆるベルト。時計を腕に装着するときに使うもの。バンド・ストラップとも呼ばれる。金属製の場合はブレスレットと呼びます。

※1 ムーブメント

時計内部にある機械のこと。時計の心臓部となります。ゼンマイで動く機械式の手巻き・自動巻きと、電池で動くクォーツがあります。

1-2.ムーブメント



①手巻き (Hand-Wound/Manual Winding)

「自らの手で命を吹き込む、伝統的なスタイル」

ゼンマイを動力源とする機械式時計の中でも、最も歴史が古い形式です。
リューズ（つまみ）を指で回すことでゼンマイを巻き上げます。

特徴：裏蓋から見たときに、自動巻きのような回転盤（ローター）がないため、
精緻な歯車の動きを隅々まで鑑賞できるのが最大の魅力です。

メリット：ローターがない分、時計本体を薄く設計できます。

②自動巻き (Automatic Winding)

「日常の動作を動力に変える、機械式の進化系」

手巻きと同じくゼンマイが動力ですが、内部に「ローター」という半円形の回転重りが組み込まれています。

腕を振る動作に合わせてローターが回転し、自動的にゼンマイが巻かれる仕組みです。

特徴：手巻きとは違いゼンマイをまく必要はありません。

メリット：手巻きの手間を省きつつ、機械式特有の「チクタク」という鼓動や
ステッピングモーターにはない滑らかな針の動き（スイープ運針）を楽しめます。

注意点：数日間放置すると止まってしまうため、
ワインディングマシン等で保管する愛好家も多いです。



手巻き (Hand-Wound)

自動巻き (Automatic)

クォーツ (Quartz)

③クォーツ(Quartz)

「圧倒的な精度を誇る、現代のスタンダード」

電池を動力源とし、水晶振動子（クォーツ）に電圧をかけることで生じる正確な振動を利用して動きます。

特徴：針が1秒ごとに「コチ、コチ」と刻む（ステップ運針）のが一般的です。

メリット：機械式が日差（1日のズレ）数秒～数十秒なのに対し、

クォーツは月差数秒程度と圧倒的に正確です。

また、衝撃に強く、メンテナンス頻度も少なくて済みます。

実用性：電池（バッテリー）が切れない限りほぼ止まる心配が少なく、正確さを重視する方に最適です。

種類	原動力	精度	メンテナンス	魅力
手巻き	ゼンマイ(手動)	日差 ±10～30秒	3～5年毎の分解掃除	構造の美しさ、 巻く楽しさ
自動巻き	ゼンマイ(手動)	日差 ±10～30秒	3～5年毎の分解掃除	利便性と機械式 の趣の両立
クォーツ	電池	月差 ±15秒	電池交換（数年毎）	高い精度と タフな実用性

2. 取り扱い

2-1.時刻・日付合わせの注意点

誤った操作は、機械内部の破損に直結します。

回転方向：基本的に「右回り（時計回り）」に作動するように設計されています。

時刻や日付を調整する際、左回し（逆回し）を行うと故障の原因となる場合があります。

日付調整の「禁止時間帯」

機械内部では深夜0時の前後（20時～翌朝4時頃）にかけて、日付送りの準備と動作が行われています。

この8時間の間に日付の早送り調整を行うと、設計上、内部パーツに負担がかかり故障の原因となります。

正しい手順

必ず先に針送りを行い、現在の時刻が「深夜0時付近」ではないことを確認してから調整してください。

2-2.防水性能と取り扱い

モデルごとの防水性能（気圧）に応じた正しい使用環境を守ってください。

防水性能	使用の目安・注意点
非防水	汗や雨のしずくがかかっただけでも浸水する恐れがあります。
10気圧未満	気密性が低いため、水や大きな気圧差がかかると内部に水分が混入する可能性が高いです。
10気圧以上～ 20気圧未満	軽く水に浸かる程度なら問題ありませんが、 水泳やダイビング等のマリンスポーツには使用できません。
20気圧以上	マリンスポーツ等に使用可能です。

ポイント

防水に関する重要事項

リュースの確認：20気圧以上のモデルでも、リュースがしっかり締まっていないと浸水します。

経年変化：中古品やアンティーク品は、経年変化により新品当時の防水性能を備えていない場合があります。

メンテナンス：防水性能を維持するためには定期的なメンテナンスが不可欠です。

腕時計

基礎知識

- ①各部名称
- ②腕時計の分類
- ④防水性について

電池交換

- ①スナップ式
- ②スクリュー式

コマ詰め

- ①割りピン
- ②Cリング
- ③板バネ

買い取り

買い取り手順

販売

- ①プライス作成
- ②販売証明書



その他

用語集

クレーム、問題、質問集

各部名称

- ① ケース
- ② リュウズ(竜頭)
- ③ 風防(ガラス)
- ④ ブレス(ベルト)
- ⑤ 針
- ⑥ ベゼル
- ⑦ スモールセコンド
- ⑧ インデックス
- ⑨ デイト
- ⑩ プッシュボタン
- ⑪ 文字盤
- ⑫ 裏蓋
- ⑬ フラッシュフィット
- ⑭ コマ
- ⑮ ピン(割りピン)
- ⑯ Oリング(Cリング)
- ⑰ ラグ
- ⑱ ゴムパッキン
- ⑲ムーブメント

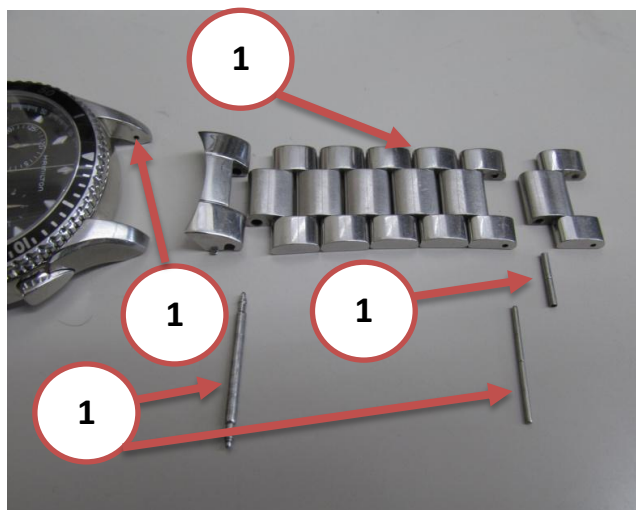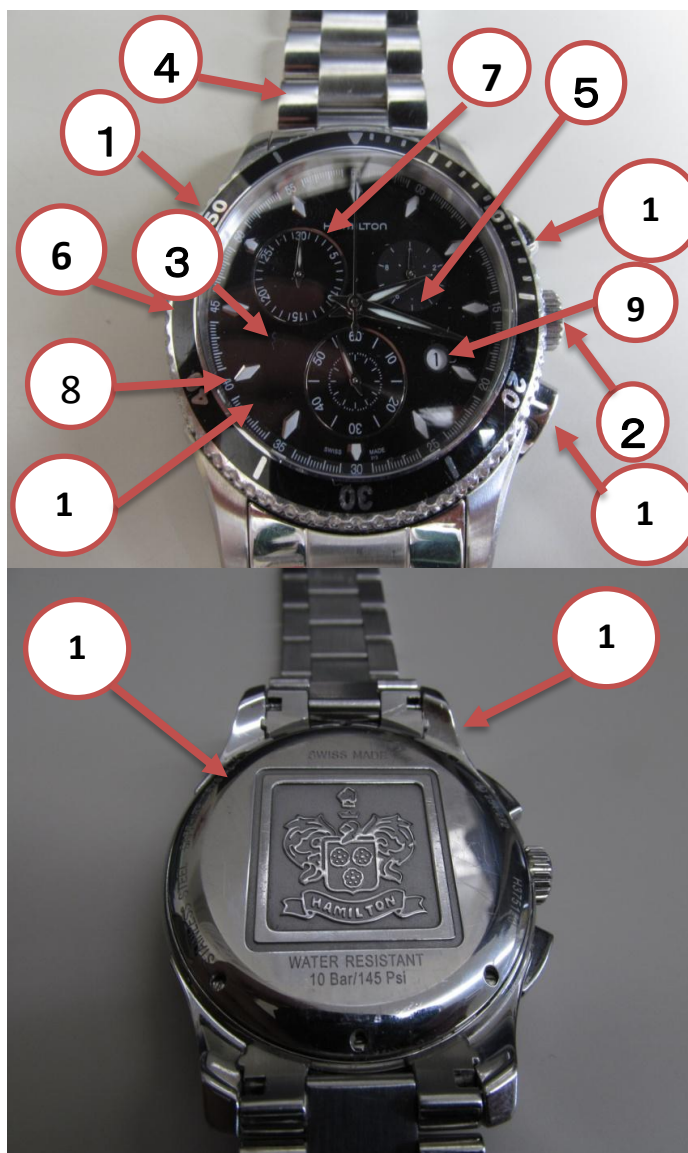

各部詳細

①ケース

腕時計や懐中時計など、ムーブメントが収納されている外側の容器の事。
SSやチタン、カーボン、ものによっては金、プラチナで出来ているものもある。

②リュウズ

手巻きの腕時計を巻き上げる時、時刻、デイトを合わせる際に利用する部品。
本体から引き、回すと時間を変更することが出来ます。
デイトの付いているものには二段階に引けるリュウズが多く、一段階目で日にちを二段階目で時間を変更できます。

③風防

時計表示部分や内部を保護するために、ダイヤルの上に設置されたガラスの通称。
衝撃や水圧、摩擦や傷、光の反射などから時計を守るために工夫が施されている。
プラスチック、サファイアガラスなどがある。

④ブレス

ベルトのこと。ケース同様、様々な素材のものがある。

⑤針

時針、分針、秒針の総称

⑥ベゼル

風防の周りにあるリング状の部品
タキメーターベゼル、GMTベゼル、逆回転防止ベゼル(潜水)etc

⑦スモールセコンド

通常の位置から離れたところにある秒針のこと(6時の位置にある事が多い。)

⑧インデックス

文字盤上にある時間のメモリの事。
バーインデックス、ドットインデックス、中には宝石、ダイヤのものもある。

⑨デイト

日にちをあらわします。リュウズを使用し日にち表示を調節します。
※21時から翌3時の間は日にちを変えないよう注意。歯車を傷つけてしまいます。

⑩プッシュボタン

この多くがクロノグラフ機能がついているものにあります。上がスタートとストップ下がリセット。

⑪～⑲

写真の通り

時計の種類

	クォーツ腕時計	手巻き腕時計	自動巻き腕時計	ソーラー腕時計
動力	電池(2～4年)	機械式(ゼンマイ)	機械式(ゼンマイ)	蓄電池(6～10年)
針の動き	ステップ運針	スウィープ運針	スウィープ運針	ステップ運針
狂い方	月差±15秒	日差±15秒	日差±15秒	月差±15秒

防水の種類

生活防水	WATER RESISTANT (〇〇BAR) 「30M」「3ATM」 「3BAR」「5BAR」 「W.R.〇〇BAR」	手洗いや洗顔、雨に当たっても大丈夫なレベル。 日常的に水を使う作業を行う人は5気圧以上。 水上スポーツ、スキンドайビング(素もぐり)は5BAR以上。 水圧の強いシャワー、水道には耐えられない。
100m防水	10BAR、100m W.R.10BAR	ある程度水に浸かったりしても大丈夫というレベル。 水圧が大きくなる洗車、波の衝撃を受ける事のある海、競泳プールでの使用はNG。 このレベル以上のものを完全防水としています。
200m防水 ～ 300m 防水～	20BAR、200m W.R.20BAR 300m、2000m	この水準を満たすものがダイバーズウォッチと呼ばれるもの潜水士やダイバーなど特殊なシーンで使用 高圧洗浄機の使用時や高い場所からの飛び込みなど 極端に水圧がかかる場面では、機能しない場合もあります。

1気圧は水深10mのことで、1気圧防水は10mの水圧に耐えるという意味。
→※10mの深さをもぐる事ができるという意味ではありません。

非防水時計 裏ぶたに、WATER RESISTの表示がないものは、直接、水に触れないよう注意が必要。

生産

腕時計は毎日つける人が多いと思われます。実はすごく汚れています。
ちゃんと汚れを落として行きましょう。

①最初に動作の確認です。



・動作確認、電池が切れていないか
時間がずれていないか・・・
状態やコマの余りがあるのか等も
確認しましょう。

※もし動作不良や電池が変えられない
等があった場合Q & Aで紹介している
時計修理業者さんに依頼しましょう。

②超音波洗浄機とメタルクリーナー



・メタルクリーナー1に対し
水(温水)を5～10の割合で
加えて電源を入れる。

※防水が10気圧無いものは
ベルトのみ機械にいれる。

③プライス作成



・最後にプライス作成です。
写真のように作りましょう。
重要なのは現状の欄です。
物の状態や付属品はあるのか
などなど・・・
お客様に分るよう記しましょう。

電池交換

①スナップ式



・使う道具…
コジアケ、側締機
スナップ式は二つを使います。




・ケースと裏蓋の境に※開いた画像
隙間があります。
ここにコジアケの
先端に差し込み
開けます。
(押さえるの場所を
逆の手で押さえ一気
に開けます)



・裏蓋にある窪みとリューズの
○部分を合わせます。

・また電池を替える際は上から
ストッパーがついている場合が
あるので外しましょう。
そして中は複雑な作りになっ
ていますので、ピンセットで
替える事をお勧めします。

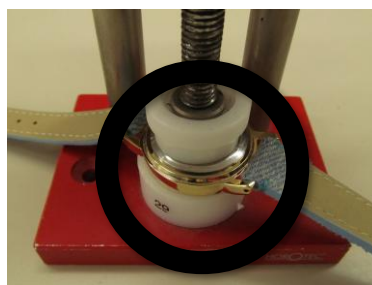


・最後に閉める作業です。
側締機を使い閉めます。
・注意点ですが、
○の白い部分は時計によって
替えます。表の文字盤側は
文字盤より一回り大きい
物を選びます。裏蓋側は裏蓋の
ふちにかかるくらいの物
を選びましょう。



・黒いレバーを回し、裏蓋が
閉まれば終了です。
また、白い部品が小さかったり
あってないとケースが割れて
破損しますので注意しましょう。

②スクリュー式

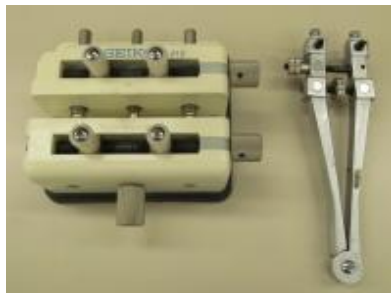

・使用する道具…
スクリューオープナー、
ケースホルダー
この二つを使います。



・画像のように固定。
この時に固定を強く
しすぎると

傷がつくこともあるので、強く
しすぎないようにしましょう。



・スクリューオープナーの先端
裏蓋の窪みに差し込み力を
加えながら回します。
(この時に力み過ぎて、窪みから
オープナーが外れ裏蓋に傷を
つけてしまう事があります。
十分に気を付けましょう。)



・あいた画像
このように回して開けます。
またつける時ですが写真にある
○の窪みとリューズの○部分
をあわせオープナーで閉めて
頂きます。
これで閉まったことを
確認すれば終了となります。

パッキンメンテナンス



・時計を開けるとついているパッキンです。
こちらのメンテナンスは
シリコングリスを使います。



・開けた中に入れます。

・そして最後に蓋をして
左右に回し汚れをふき取ります。

ROLEX



・これはROLEXオープナーです。
専用の物になります。

・側締機にも裏蓋の形で替えますが
ROLEXオープナーも一緒です。
何種類かあります。
その中であうものを選びます。



・このような形で開閉をします。


・電池式



・電池式はG-SHOCKが見られます。
ネジを四本取り替えます。
G-SHOCKは中の構造が難しく
なっていたり、充電電池が使用されている
場合が多々あります。
電池の交換は時計屋さんに頼む事が
一番安全です。

コマ詰め

①割りピン



- ・割りピンで使う道具
真楡製ハンマー
- A、コマ詰め工具
- B、コマ詰め道具



- ・A工具の溝に詰める、加える
コマ部分を挿入して、固定します。

そして注意点として右写真にある
矢印をの向きを↓で固定します。
○部分を上方方向にセットします。



- ・A工具にセットしたら
右写真の○部分にB工具
を差し込みハンマーで叩きます。
B工具を右手で支え叩いて
行きましょう。



- ・このように外れます。
これで好きな数
コマを足し引きします。



- ・割りピンは半分に
割れているのが特徴です。

③Cリング



- 使う道具は・・・
割りピンで使用した工具＋ヤットコです。



- ・基本的には割りピンで
紹介した方法と同様です。
- ・押し出したピンをヤットコで抜きます。
手では抜けないくらい固く入っている為
ヤットコで抜きます。

- ・このようになります。



- ・コマのセットが
完了したら画像の
ようにCリングを
中にセットし、コマ
同士を重ね、矢印の
逆方向にピンを打ちます。

Cリング画像
小さい物体が
Cリングです。



②板バネ



・使用する道具・・・
アジャストヤットコ
真楡製ハンマー
先細ペンチ
この三点を使います。



・まず、○部分の穴にペンチを
差し込みます。
矢印方向に押し出します。
この時力を入れすぎると滑って傷を
つけてしまう可能性があります。
落ち着いて押し出しましょう。



・押し出すと○部分のように
板が出てきます。
・出てきた板をヤットコで引き抜きます。



・これでコマの調整を行います。




・○部分とコマをセットいて
最後に矢印と逆方向に板を
さして完成になります。


・バネ棒



・使う道具、手順は割リピン同様です。
・バネ棒はケースとコマの結合部分や
バックルに使われることが多いです。



・バネ棒は文字通りバネになっています。
・AとBの真ん中の部分にバネが入っている為
片方を押すと片方が縮まるようになっています。



・まず、先端部の○の空洞部に
バネ棒を入れ、セットをします。
この時バネなので跳ねて紛失
する事があります。

買い取り

①買い取りの条件



・まず買い取り時には
状態の確認、電池があるか、ボタンは全て正常に動くか
付属品があるかを確認しましょう。
(付属品のコマの有無や説明書がある場合は
少し売値をつけてもいいです。コマがある事により
サイズの調整が効くため色んな方がつけられる為です。

②買い取り金額の決定



・ネットで型番を入れネットの新品、中古相場を見ましょう。
以外に高く市場に出ていたり、
逆に安く出ていたり参考になることもあります。
・Type R 導入店舗は商品検索も実際にありどこでどれくらいで
いくらで売れたのかを見れるシステムを使用しても良いでしょう。

③買い取り伝票へ記入



・商品名、メーカーだけではなく
型番、シリアルも記入しましょう。
状態や物によっては余白に一言
「...の為に」と書いてあげるのもいいでしょう。
電池がない場合は動作の確認が取れないので
すごく安くなります。

販売

①バーコード打ち込み



・Type R導入店舗ではバーコードを打ち込まないと行けません。
忘れずに確認しましょう。

②販売証明書の発行



・一万円以上の腕時計は販売証明書が必要となります。
法律で決まっています。
欄全てに記入し、お客様ご記入欄の記入もして頂きましょう。
お客様ご記入欄の記入に関しても義務になっています。
また店舗によっては中古品保証書を
3000円からつけている店舗もあります。
一万円以上の物は必ず記入、発行しましょう。
またスタッフさんにしっかりと重要性を伝えましょう。

用語集

クロノグラフ	時刻表示のほかに時間の測定も出来る時計。
クロノメーター	CICC(国際クロノメーター管理委員会)の管理下にある公的機関によって検定を受け、合格した高精度機械時計に与えられる称号。
デュアルタイム	二つの異なる時刻を表示する機能。
タキメーターベゼル	1kmを走行したときのおおよその平均時速を割り出してくれる。
GMTベゼル	GMTマスターというROLEXについている第二時間を示すもの。 ※GMTとは世界
逆回転防止ベゼル	潜水用、残り酸素量などの把握が狂わないよう一方にしか回らない。
シースルーバック	裏蓋がクリアになっていてムーメントがじかに見えるようになっているもの
デッドビートセコンド	機械式なのにクォーツのように針が動く秒針のこと
オートカレンダー	うるう年の2/29以外で毎月の日付修正を必要としない機能。
フルオートカレンダー	うるう年の2/29を含み毎月の日付修正を必要としない機能。
インデックス	ダイヤル上の時や分を示す目盛りや数字、マーク
ムーンフェイズ	文字盤上に設けられた、月齢表示機能




時計のQ & A集

- 1 秒針が2秒に一回動く→電池切れの予報
- 2 機械式とクォーツどちらが仕事に向いてますか?→どちらかというとクォーツです。
- 3 電波時計が受信しない時は?→建物などにより、受信されない時があります。
窓際など電波が届く場所に置いてみる。
それでも受信されない場合はメーカーに問い合わせましょう。
- 4 自動巻時計の時間が狂う原因は?→機械式は繊細なので定期的に振り子を回してあげないと油が固まります。そのせいで狂う事があります。
ワインディングマシンやリュウズを手で回しましょう。
- 5 自動巻時計の保管方法は?→ワインディングマシンを定期的に使いましょう。また繊細なため、時期が溜まると時計の動きが狂ってしまいます。ですのでテレビや音響機器の近くでの保管はNGです。磁器の帯びない場所で保管しましょう。
- 6 ソーラー時計と電波時計は一緒についていますか?→
ついていません。ソーラーは太陽光で充電を出来ます。
電波は電波を受信して自動的に時間を検出してくれます。
ソーラーについている物は「ソーラー電波」と記されています。
- 7 時計を修理に出したいです。どこに出せばいいですか?→
主に修理業者さんは「オダカ」さん、「プリズム」さん、「五十君」さん
基本的にはこの三つのお店に依頼しているお店が多いです。

電池交換及び裏蓋の空け方

	スクリューバック式 必要機材 ・バイス ・オープナー ・メガネクリーナー ・ビニール ・ピンセット	①バイスにメガネクリーナーを敷き、時計を固定 ②きずがはいらないよう、時計の上に、ビニールまたはポリ袋を敷き、オープナーを裏蓋の溝に合わせる。 ③半時計周りに、オープナーを回す。 ※回すことより、時計に対して重心をかけるのがコツ ④裏蓋を取り外し、ピンセットで電池を交換する。 ⑤裏蓋を締め、開けたときと逆工程を行う。
	こじ開け式 必要機材 ・こじ開けorドライバー ・裏蓋プレス器 ・ビニールorメガネクリーナー ・ピンセット ・ハンマー	①裏蓋の隙間を探す。※12時6時方向にあることが多い ②隙間にビニールをはさみ、こじ開けを差込、ハンマーでたたいて開ける。※こじ開けは平行に挿すと傷になりにくい。 ③裏蓋を取り外し、ピンセットで電池を交換する。 ④裏蓋をプレス器で閉める。 ※プレス器の型は、文字盤より大きいもの、裏蓋のサイズに近いものの二つを選ぶ。 ※時計の裏表にビニールを挟むと、傷になりにくい。
	ねじ止め式 必要機材 ・精密ドライバー ・ピンセット ・ビニール ・メガネクリーナー	①メガネクリーナーを敷き、時計を置く ②ネジにあった、精密ドライバーを使いネジをはずす。 ※ネジは(左図)1.2.3.4の様に対角に抜くと良い ③裏蓋を取り外し、ピンセットで電池を交換する。 ※内部に触らないようビニールを被せ、電池を押し込む。 ④ピンセットを使いショートさせる。 ※AC端子と電池にピンセットを2、3秒間当てる。(時刻がリセットされたら戻す) ⑤裏蓋を締め、開けたときと逆工程を行う。

こま詰めの仕方と種類

	割りピンタイプ 必要機材 ・割りピン抜き ・ハンマー ・ビニール ・バンド固定台	①バンドを固定台に固定し、割りピン抜きを矢印の方向に挿し、ハンマーで叩く。 ※ピン抜きを差し込む際、ビニールを挟むと傷つきにくい。 ②割りピンを抜き、コマをはずす。 ③コマが抜けたら、今度は矢印の方向とは逆にピンを挿し、ビニールをはさみ、飛出ているピンをハンマーで叩き戻す。 ※ピンの向きに注意。割れているほうが矢印の方向を向きます
	板バネタイプ 必要機材 ・ピンセット ・マイナスドライバー ・ハンマー ・ヤットコ	①矢印方向側にあるポッチに、マイナスドライバーをあて、矢印の方向に押し込む。 ②板バネが外側はみ出たら、ヤットコを使い板バネを引き抜く。 ③コマを外し、板バネを元に戻す。 ④はみ出ている、板バネを、ハンマーで叩き戻す。 ※この際、ビニールを挟むと傷がつきにくい。
	ネジピンタイプ 必要機材 ・マイナスドライバー ・セロテープ	①バンドネジ穴部分にセロテープを貼る。 ②ネジ穴に合った、ドライバーを使い、反時計周りに回す ※この際、ネジに接着剤が着いているので開かない場合があります。無理だと思ったら、外注に回してください。ネジもドライバーも壊れます。 ③ネジが抜けたら、コマを外し、逆工程を行い元に戻す。

チェックポイント

※時計内部には、極力触らない(手の油により故障の原因となります)
 触ってしまった場合は、メガネクリーナー等で拭きましょう。

電池交換について

交換出来ない物・してはいけない物

高額時計（OMEGA・ブルガリ・カルティエ・ヴィトン等）
電波時計、ソーラーウォッチ、パペチュアルカレンダーつき時計
AGS（自己発電方式）

G-Shockやダイバーズウォッチなどの防水時計に関しては
防水と気圧のチェックが出来ないことをお客様に伝え、お客様から
それでもやってほしいとのご依頼があれば行います。
※必ず確認を取ってください。

時計工具

					
時計固定バイス	時計固定バイス	オープナー	3点式オープナー	こじ開け	裏蓋プレス器 (側締め器)
					
ピンセット	ハンマー	割りピン抜き	バネ棒はずし	ドライバー	バンド固定台
					
ヤットコ					

腕時計の生産方法とプライスカード記載事項について。

【腕時計の生産】

①汚れが酷い場合は超音波洗浄機を使用して汚れを落とす。

※本体をそのまま入れると機械が壊れる可能性があるため、ベルト部分以外は洗浄機の中に入れない。

②歯ブラシを使用して本体やベゼル周りの汚れを洗浄する。

【ケース内展示商品のプライス】

①プライスカードは小サイズを使用する。

②展示用のスタンドは本部発注の腕時計スタンドを使用する。

③プライスカードの記載事項及び項目は下記の通り。



台座は前面が平らになるように取り付ける。

メーカー → ブランド名

品名 → 駆動方式(クォーツ、電波時計、ソーラー時計、電波ソーラー、自動巻き、手巻きetc.)

型番 → 型式番号(不明の場合は — を記載)

定価 → メーカー希望小売価格を記載(不明の場合はOPENと記載)

年式 → 販売開始日、発売日を記載(不明の場合は — を記載)

機能欄 → 防水性能、その他特別な機能(スプリングドライブ、クロノグラフなど)

備考 → 付属品の状態を記載(箱、予備コマ、説明書etc.) 何も付属がない場合は、本体のみと記載。

製造番号 → シリアルナンバーを記載(不明の場合は — を記載)

④保証期間について(経営計画書P81参照)

3,000円以上の商品 … 3ヶ月保証(販売時はレシートにスタンプ押印で対応)

10,000円以上の商品 … 3ヶ月保証(販売時は保証書記入。お客様記入欄も必ず記入して頂く)

50,000円以上の商品 … 1年保証(販売時は保証書記入。お客様記入欄も必ず記入して頂く)



台座が四角いので詰めて陳列が出来、量感が出せます。

【単品管理商品】

10,000円以上の商品は単品管理となります。(経営計画書P70参照)

単品管理商品はTYPE-Rからプライス印刷をします。

腕時計のプライスの場合は

- ①プライスカードは小サイズを使用する。
- ②機能1の欄に防水性能、その他特別な機能(スプリングドライブ、クロノグラフなど)を入力する。
- ③付属品の状態にチェックを入れる(箱、予備コマ、説明書etc.)

何も付属がない場合は【その他】欄に本体のみと記載。

- ④バーコードラベルはプライスの右上に貼る。



【ケース外展示商品】

- ①プライスカードはラベルプリンター発行のシールを使用する。
- ②外出し商品のプライスラインは、100円・500円・1000円・1500円・2000円・2500円
- ③プライスの取り付けはミニロックを使用する。
- ④ロックは上側に付け、フックにロックを掛けた形で展示する。
- ⑤保証は【10日間返金保証】 販売時にレシートにスタンプの押印で対応する。



【防水性能について】

下の表のようになります。この表を印刷してケースに貼っておくだけでも親切な売場が作れます。

表-1：●【日本工業規格(JIS)と国際標準化機構(ISO)規格に基づく防水区分】

JIS		2種 潜水時計	1種 潜水時計	2種 防水時計			1種 防水時計	
名 称		飽和潜水用 防水	空気 (スキューバ) 潜水用防水	日常生活用強化防水			日常生活用 防水	非防水
仕 様		1000m防水 600m防水 300m防水 200m防水	200m防水 100m防水	20気圧 防水	10気圧 防水	5気圧 防水	3気圧 防水	
表 示	ケース表記	 He GAS DIVER'Sm	 AIR DIVER'Sm	WATER RESISTANT 20BAR	 または WATER RESISTANT 10BAR	WATER RESISTANT 5BAR	WATER RESISTANT	
使 用 例	洗顔・ 雨でぬれる等	○	○	○	○	○	○	×
	日常生活で予想される[水がかかる]水圧のかからない程度で使用できる。							
	水仕事・水泳・ 水上スキー・ヨット・ ボート等	○	○	○	○	○	×	×
	水に関係の深い仕事やスポーツで使用できる。5気圧防水の水泳使用には要注意。							
	スキン ダイビング等	○	○	○	○	×	×	×
	空気ポンプを使用しない潜水に使用できる。							
	スキューバ ダイビング	○	○	×	×	×	×	×
	空気ポンプを使用する潜水に使用できる。							
	飽和潜水	○	×	×	×	×	×	×
ヘリウムガスを使用する潜水方式に使用できる。								

【表】防水区分：セイコーウォッチ株式会社資料

【よく見るその他腕時計の機能について】

クロノグラフ…ストップウォッチ機能を備えた腕時計。時計と同一動力源によってストップウォッチ機能も動作する。

タキメーター…針式の計時装置に装備された一種の計算尺。時速などを針の位置から直読できる。

クロノメーター…時計の精度を表す規格。温度差や姿勢差による調査を受け、認定を受けているほど高性能の証明。

エコドライブ…太陽光や室内のわずかな光を電気に換えて時計を動かす。シチズン独自の技術。＝ソーラーと同意